timestrip®

the smart way to measure time & temperature

Timestrip™ TC489

Indicador Electrónico Timestrip Complete

Funciones: Un indicador de temperatura para el rango de 2ºC a 8ºC (36ºF a 46ºF), tiene una indicación clara e irreversible de roturas de temperatura y está equipado con función NFC.

Cómo se usa

1. Para activar, rompa la pestaña "Break to Start". El LED verde parpadeará 5 veces. El dispositivo comienza a medir después de 30 minutos (retraso de inicio). Durante la demora de inicio, los LED verde y rojo parpadean una vez cada 30 segundos. Colocar el indicador con los productos a controlar.
2. Después de la demora de inicio de 30 minutos, el dispositivo se pone en estado de medición normal. El indicador LED verde parpadea una vez cada 30 segundos. Presione el botón de lectura para ver el estado del dispositivo a demanda.
3. Alarma: cuando la temperatura excede el límite superior de temperatura durante más de 30 minutos (retardo de alarma), el LED rojo parpadea en un intervalo de 30 segundos. Cuando la temperatura desciende por debajo del límite inferior de temperatura durante más de 30 minutos (retardo de alarma), el LED azul parpadea en un intervalo de 30 segundos.
4. Para detener el dispositivo, rompa la pestaña triangular "Break to Stop".
5. Los datos se pueden ver en teléfonos habilitados para NFC a través de la aplicación eTimestrip. Consulte el reverso para obtener las instrucciones de la aplicación.

Estado	LED indica
Comienzo	El LED verde parpadea veces ● ● ● ● ●
Demora de Comienzo	EL LED verde y el rojo parpadean una vez cada 30 segundos ●●
Medición sin alarma	El LED verde parpadea una vez cada 30 segundos ●
Temperatura más de 8ºC más de 30 minutos	El LED rojo parpadea una vez cada 30 segundos ●
Temperatura menos de 2ºC más de 30 min	El LED azul parpadea una vez cada 30 segundos ●
Parar	El LED rojo parpadea 5 veces ● ● ● ● ●
Fallo del dispositivo	Pulsación de botón sin indicación LED
Lectura de medición	Pulsación de botón con parpadeos de LED verde, rojo o azul

Especificaciones Técnicas

Escanee el código QR para descargar las especificaciones. Se pueden obtener MSDS y un manual detallados en Timestrip.

contacte www.timestrip.com

timestrip®

the smart way to measure time & temperature

Timestrip™ App

Aplicación gratuita disponible en Google Play Apple Store compatible con TC489

Descarga: Escanee el código QR para descargar la aplicación eTimestrip y ver las instrucciones de la aplicación. Abra la aplicación e inicie sesión o registre una nueva cuenta si se le solicita.

Como usar la eTimestrip app:

1. Habilite la función NFC móvil y lea el dispositivo: haga clic en el menú en la esquina superior izquierda de la aplicación, seleccione el TC489, sostenga el teléfono móvil arriba y cerca del dispositivo.
2. Sincronizar la hora: cuando el teléfono móvil está leyendo activamente el dispositivo, sincronizará automáticamente la hora. Un mensaje emergente lo guiará, dé tiempo para que la aplicación se sincronice antes de generar un informe.
3. Ver y exportar datos: Coloque el teléfono móvil encima y cerca del dispositivo, los datos se muestran en la aplicación, para exportar el informe de datos, haga clic en la esquina superior derecha para seleccionar el formato de informe deseado.
4. Si lo desea puede generar y enviar el resumen vía fichero pdf y formato Excel.

OK representa sin alarmas

H representa una rotura de temperatura por encima de más de 30 minutos

L representa una rotura de temperatura por abajo de más de 30 minutos
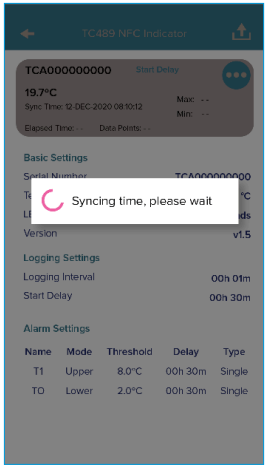
H L representa roturas de temperatura por encima y abajo